

RL.7021.2.025.2012

## ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce
2. Przedmiot zamówienia - "Odbudowa rowu w rejonie ul. Środkowej i ul. Podgórze w Błuszczowie".
3. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2013 r.
4. Okres gwarancji - podaje wykonawca w ofercie na przedmiotowe zadanie.
5. Miejsce i termin złożenia oferty - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy do dnia 05.08.2013 r. można składać oferty na wykonanie przedmiotowego zadania.  
Oferty mogą także zostać przesłane pocztą lub faksem, jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy najpóźniej dnia 05.08.2013 r. w przypadku dostarczenia drogą pocztową, a w przypadku przesłania za pomocą faksu, te które wpłyną do godz. 17.00 dnia 05.08.2013 r.
6. Warunki płatności - wynagrodzenie brutto po wykonaniu zadania na podstawie kosztorysu powykonawczego.
7. Osoba upoważniona do kontaktów - Agnieszka Kuczok tel. 451 30 56 wew. 38
8. Inne informacje - Zadanie należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.  
Rów stanowi własność Gminy Gorzyce.  
W załączeniu plan sytuacyjny, gdzie zaznaczono odcinek rowu przewidziany do konserwacji oraz przedmiary robót.  
Poniżej podano wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.

Z up. WÓJTA

Czesław Jankowski  
/Zastępca Wójta/

## OFERTA WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Przedmiot zamówienia : "Odbudowa rowu w rejonie ul. Środkowej i ul. Podgórze w Bluszczowie".

1. Treść oferty:

1.1. Nazwa wykonawcy.....

.....

1.2. Adres wykonawcy.....

.....

1.3. NIP .....

1.4. Regon.....

1.5. Nr rachunku bankowego.....

1.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.....zł (słownie złotych.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....)

1.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

1.8. Okres gwarancji.....

1.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....


1.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

1.11. Inne informacje wykonawcy.....

.....dnia.....

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 100*(3.+3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 100*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
3	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 600+80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
4	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III 1.2*90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
5	KNNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu 10*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 108	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
7	KNR 2-11 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm (0.7+0.5*2)*100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
8	KNR 2-01 0517-02 analogia modyfika- cja RMS	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowy- mi) - osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku - korytka typu Haucnów (2 szt./m) 100	m m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
9	KNR 2-11 0411-01 analogia	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - płytki melioracyjne 75 x 50 x 10 cm (2,67szt/m2) 100*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>

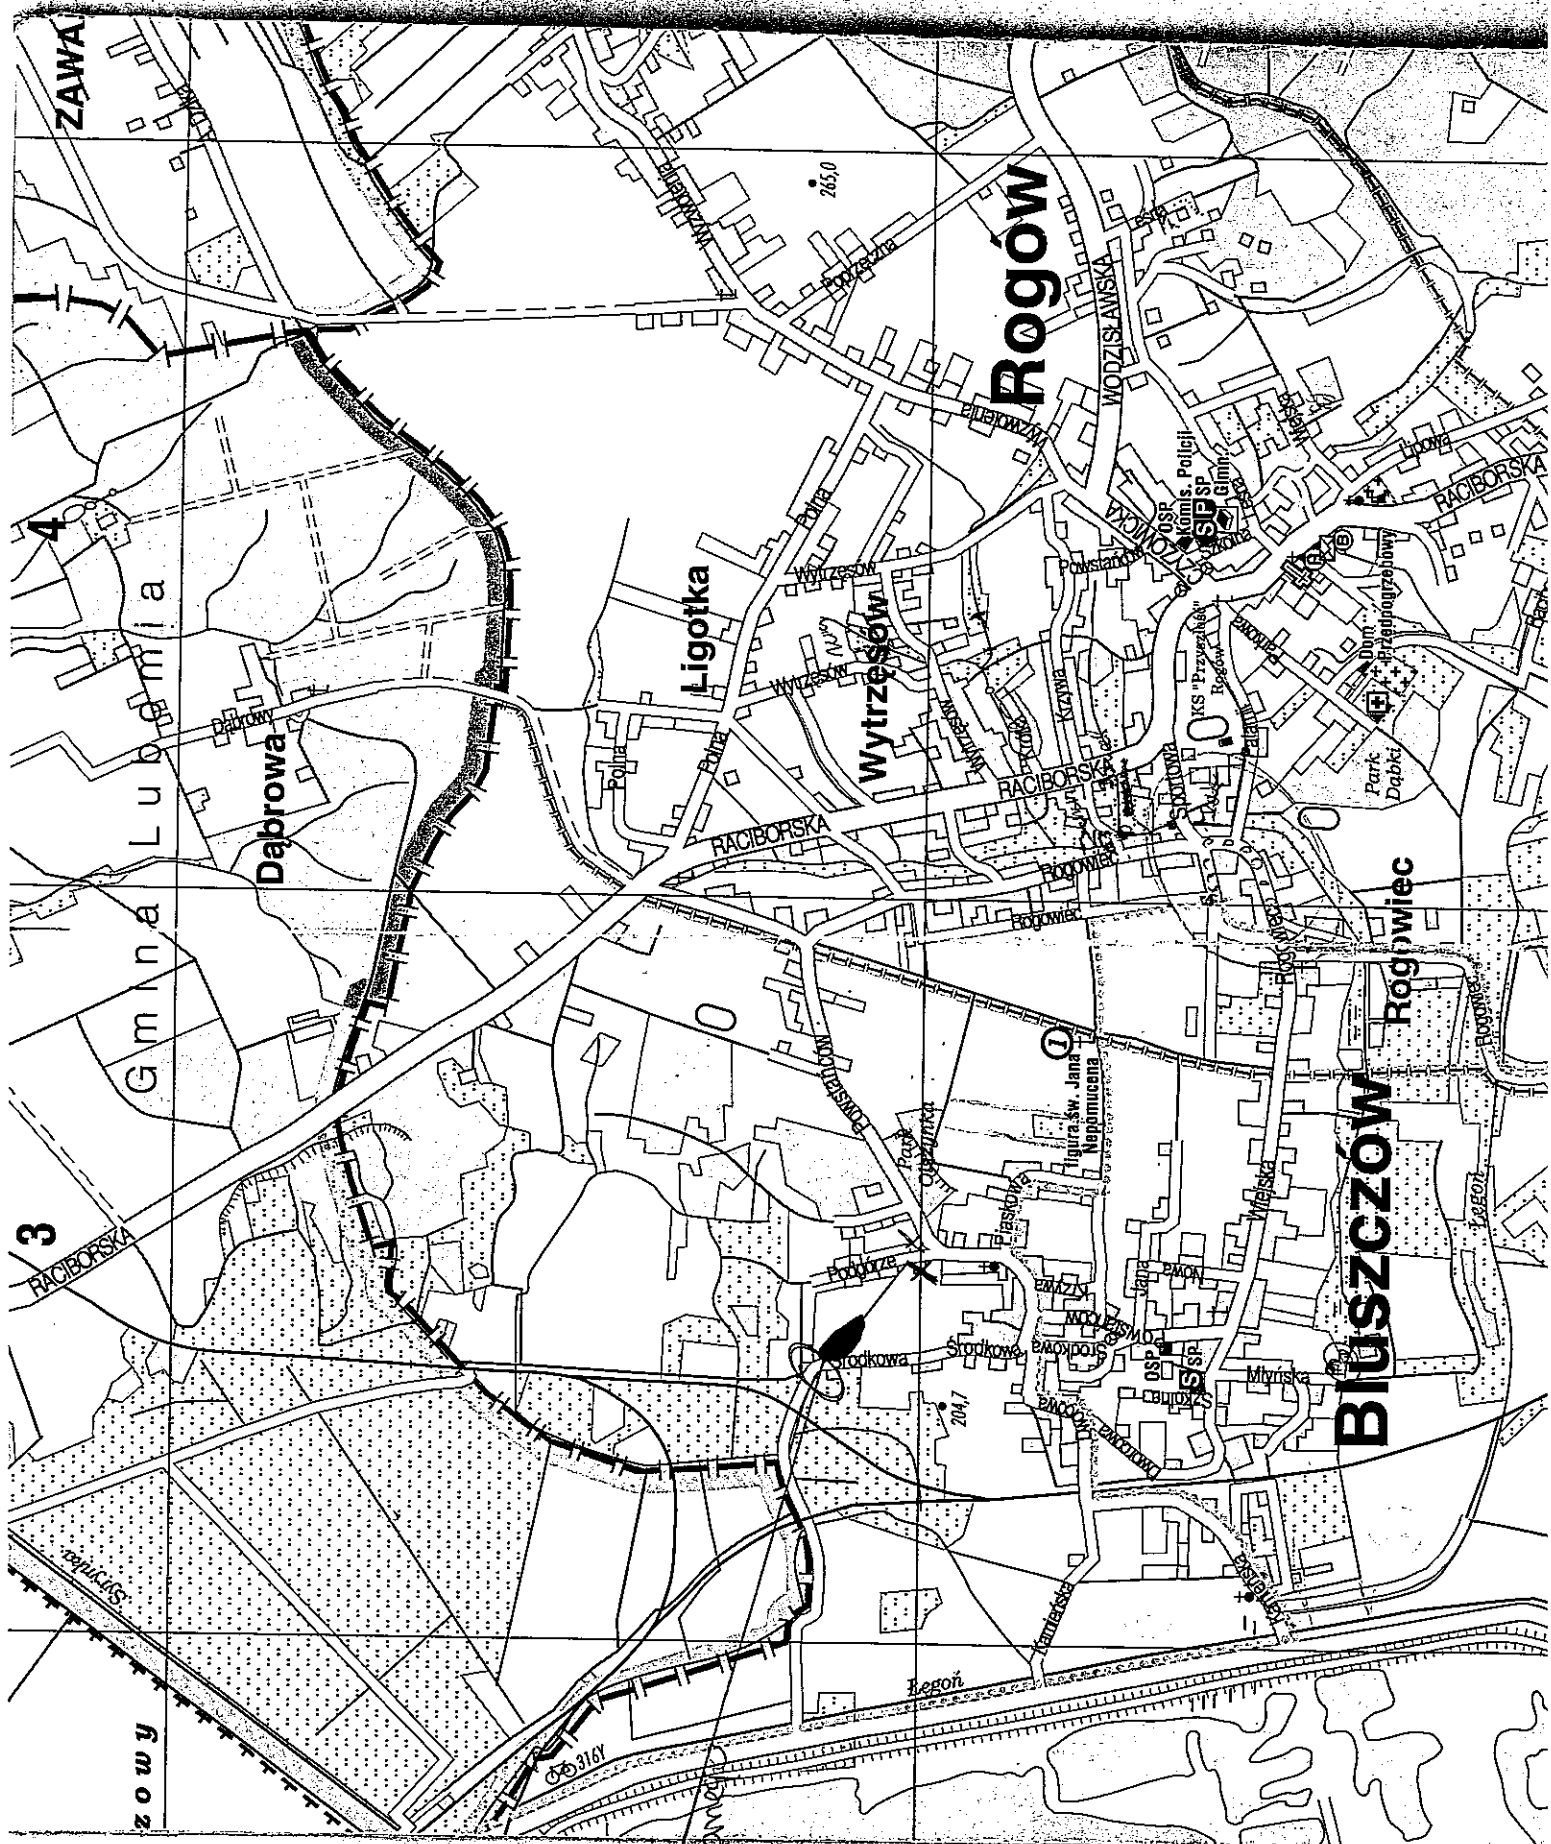

■ orientacyjne  
 położenie  
 nowej przewidzianej  
 drogi obwodowej