

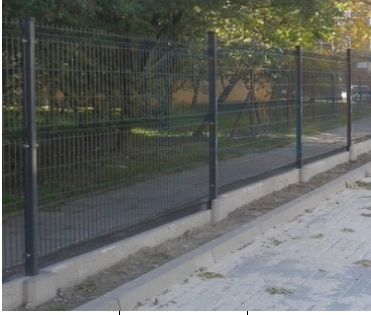
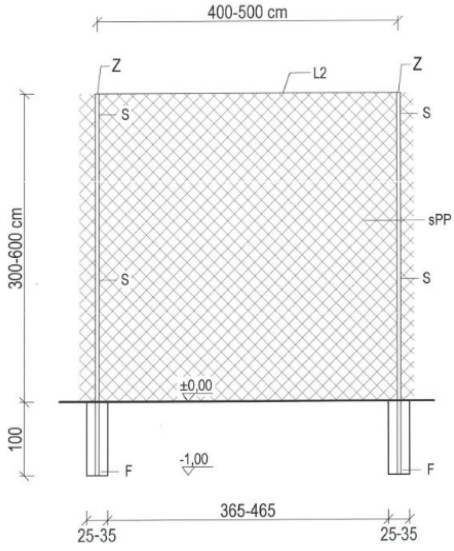
REMONTU OGRODZENIA BOISKA WZDŁUŻ DK78 ORAZ WYKONANIE PIŁKOCHWYTU

Lokalizacja: 44-350 Gorzyce (powiat wodzisławski)
przy ulicy Bogumińskiej, działka nr 229/13.

Inwestor:
Gmina Gorzyce , ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce

Przedmiar robót UWAGA!!! Przed złożeniem oferty zaleca się wykonać wizję lokalną

		ilość	jedn.		
Poz. 1	 <p>Rozbiórka istniejącego płotu panelowego h=1,8 wraz piłkochwytem oraz krawężnikami, elementami asfaltowymi od strony boiska. Elementy stalowe należy przekazać inwestorowi. Pozostałe elementy do utylizacji. (koszt transportu, utylizacji po stronie wykonawcy)</p>	70,5	mb		
Poz. 2	 <p>Od strony boiska należy wzmocnić skarpe za pomocą betonowych płyt ażurowych o wymiarach 40x60x10cm. Maksymalne nachylenie 45 stopni. Skarpę w części początkowej (od strony szkoły) należy zabezpieczyć maksymalnie 4 płytami ażurowymi, w części końcowej od strony rowu 1 płytą ażurową. Wycena powinna obejmować roboty ziemne związane z uformowaniem skarpy jak i dostawę oraz montaż płyt ażurowych.</p>	70,5	mb		

Poz. 3	<p>Ogrodzenie panelowe z podmurówką Wykonanie nowego ogrodzenia prefabrykowanego z paneli stalowych wykonanych z siatki zgrzewanej-drutu 5mm (pionowe)- 6mm (poziome) ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze wg. wyboru zamawiającego. Słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 6x4cm gr ścianki min 2mm, każdy słupek należy zwieńczyć mrozoodpornym kapturkiem. Wys. ogrodzenia 1,8m+cokół (ok 25cm). Rozstaw słupków do 2,5 m. Zakres prac obejmuje wykonanie fundamentów wierconych np. #300mm na głębokość 1,2m (ze względu na skarpe). Montaż słupków, paneli ogrodzeniowych oraz cokołu betonowego wg. instrukcji producenta systemu</p>		70,5 mb
Poz. 4	<p>Piłkochwyty projektuje się jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo o przekroju 8cmx8cm (grub. ścianki 3mm) lub 12cmx6cm (grub. ścianki 3mm) o wysokości 6 m (nad teren) o rozstawie słupków max do 5m (każdy słupek należy zwieńczyć mrozoodpornym kapturkiem) wypełnione siatką bezwęzłową, z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, średnica linki 5,0 mm, rozmiar oczka 8x8 cm wzmocnione krawędzie. Siatki rozpięte na trzech naprzężonych linkach stalowych w otulinie pvc. Siatki mocowane na skrajnych słupkach na linkach przeciągniętych przez stalowe oczka wkręcane do słupów (co 50cm). Skrajne słupki po jednym zastrzale, słupek środkowy dwa zastrzały. Montaż piłkochwyków należy przeprowadzić w fundamentach wierconych o średnicy min f30 cm na głębokość min 100cm z betonu B15</p>	 <p>Siatka na ogrodzenie piłkarskie; 8x8 cm grubość 5 mm Siatka na ogrodzenie wielofunkcyjne; 4,5x4,5 cm grubość 5 mm</p>	l=62mb/ h=6m