


PRZEKRÓJ B-B
skala 1:25

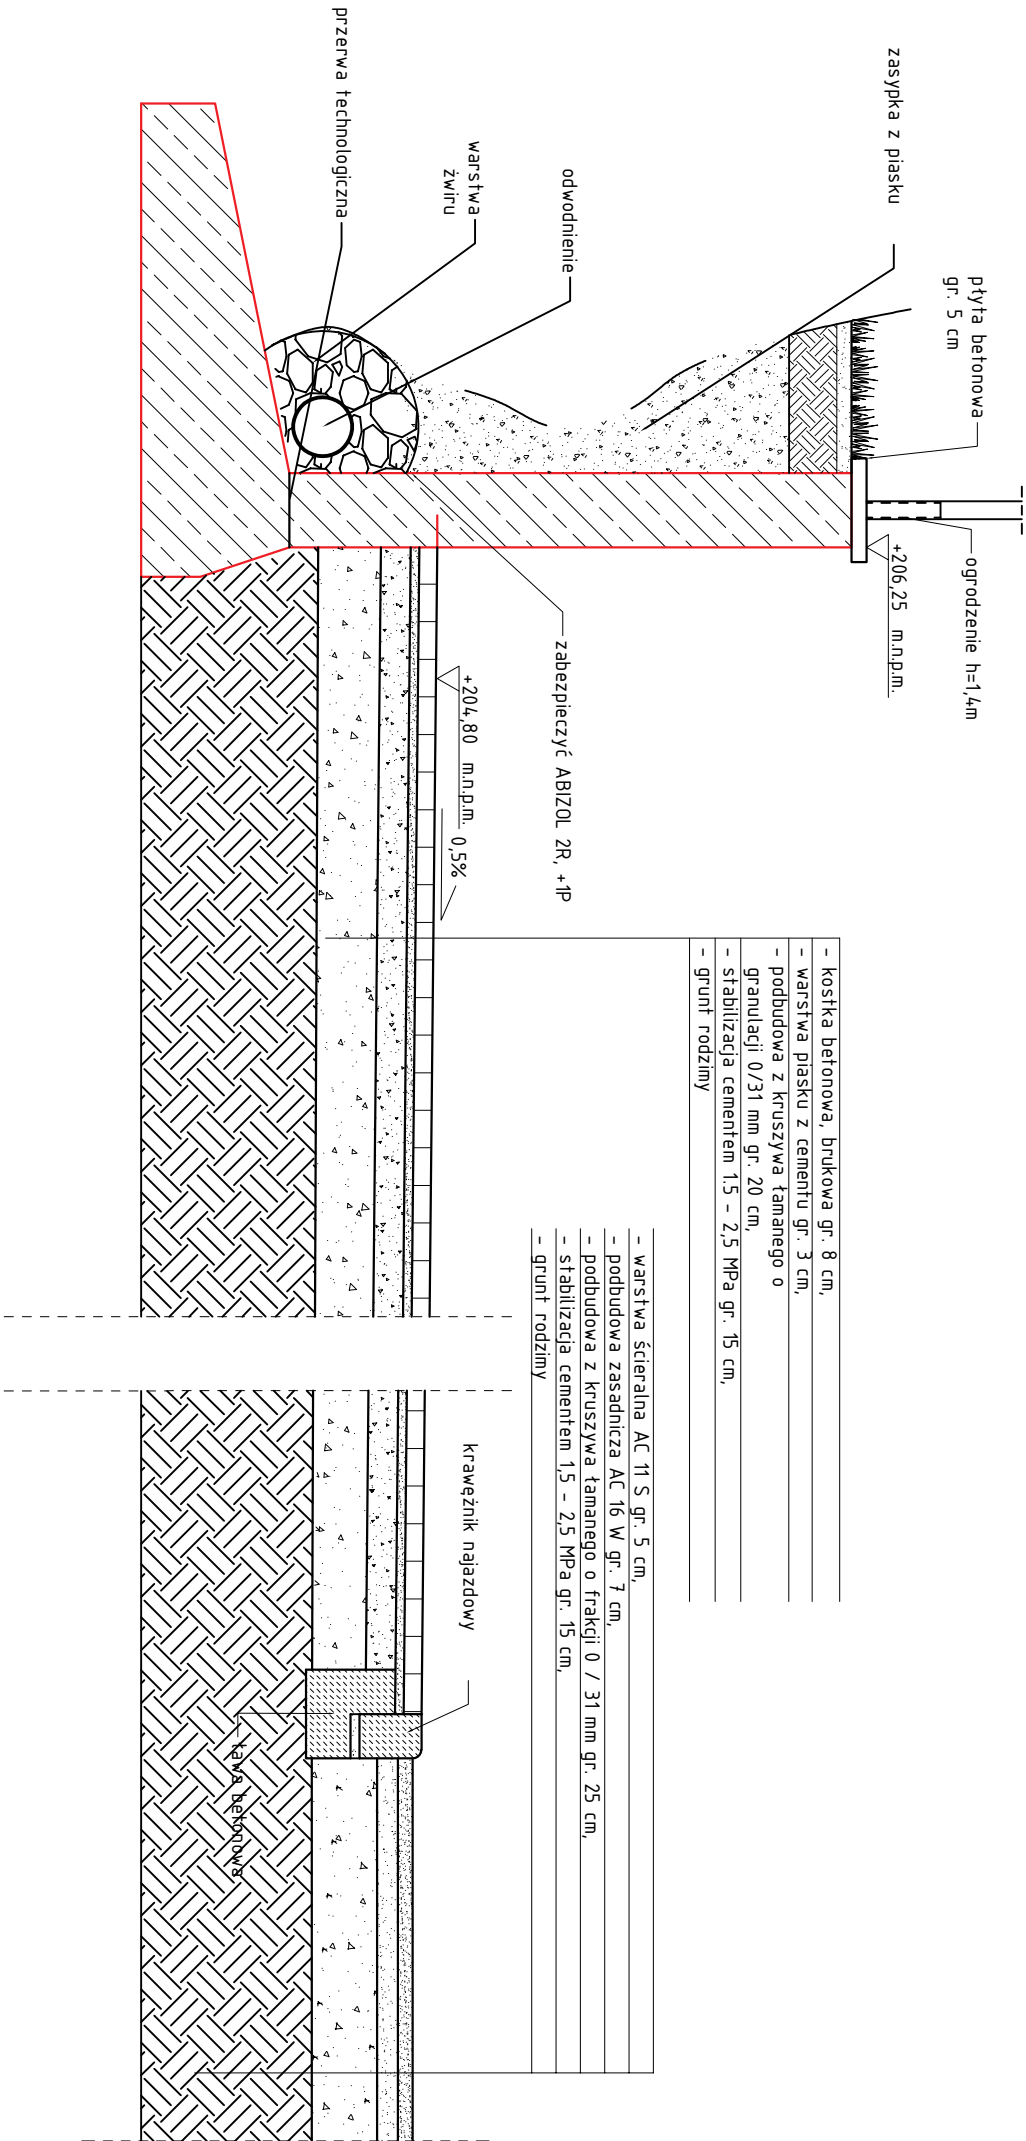

- kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm,
- warstwa piasku z cementu gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0/31 mm gr. 20 cm,
- stabilizacja cementem 1,5 – 2,5 MPa gr. 15 cm,
- grunt rodzimy

- warstwa ścierna AC 11 S gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza AC 16 W gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 / 31 mm gr. 25 cm,
- stabilizacja cementem 1,5 – 2,5 MPa gr. 15 cm,
- grunt rodzimy

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;

2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;

3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;

4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy;

5) Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, obliczeniami i częścią opisową projektu

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIPLAN

KORPORACJA PROJEKTANTÓW

ul. Krótka 9
41-460 Chajki

tel. 887 456 889
e-mail: biuroarchiplan@op.pl

TYTUŁ OPACOWANIA:

PRZEBUDOWA UKŁADU

KOMUNIKACYJNEGO ORAZ MURÓW

OPOROWYCH PRZY SP W BLUSZCZOWIE

LOKALIZACJA:

44-362 Bluszczów, ul. Wiejska 8

Jednostka evid. Gorzyce, Obręb Bluszczów

dz. nr 44/7, 44/8, 45/0, 114/3

INWESTOR:

Gmina Gorzyce

ul. Kościelna 15,

44-350 Gorzyce

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

arch. Rafał Fuchs

upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

inż. Piotr Rostek

upr. SKL/2442/PWOK/08

PROJEKTANT DROGOWY:

Kazimierz Kasztań

upr. nr 423/77

BRANŻA:

BUDOWLANA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

RYSUNEK:

PRZEKRÓJ B-B

OPRACOWAŁ:

inż. arch. Rafał Fuchs

nr rysunku: P-2

SKALA:

1:25

nr strony:

DATA:

LISTOPAD 2019

1234567A3