


Słup SŻ-0.1 25x25 cm – wykonać 2 szt.

Poz.	Stal		Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	Ø	#		w elementach	elementów	ogółem	A–0	A–IIIN
	A–0	A–IIIN					Ø6	# 12
1		12	4980	4	1	4		19,92
2	6		960	22	1	22	21,12	
3		12	1250	4	1	4		5,00
Długość wg średnic (m)							21,12	24,92
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							4,65	22,18
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							4,65	22,18
Ogółem (kg)							26,83	

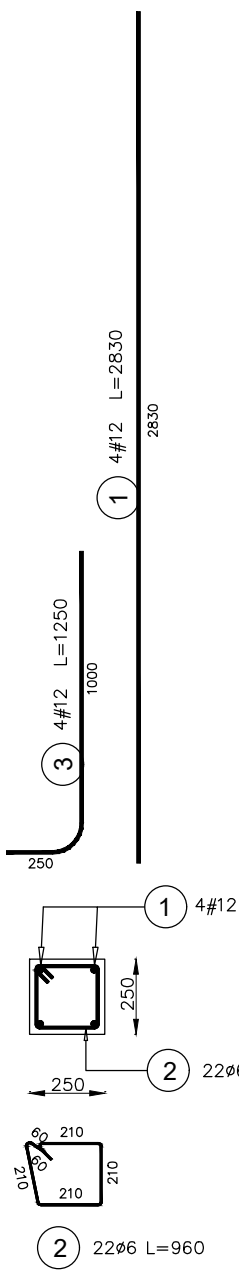

TEMAT OPRACOWANIA:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH
W BUDYNKU KULTURY
NA POTRZEBY ŚWIETLICY

LOKALIZACJA:
miejscowość: 44-350 Osiny, ul. 7-go Kwietnia
działki nr 257/176, 258/176

INWESTOR:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
ul. Mikołaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIPLAN
KORPORACJA PROJEKTANTÓW

ul. Opawska 44 tel. 887 456 889
47-400 Racibórz
e-mail: biuroarchiplan@op.pl

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
inż. Piotr Rostek
upr. nr SKL/2442/PWOK/08

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

SŁUP SŻ-0.1

SKALA: 1:25	NR RYSUNKU: K-3
DATA: GRUDZIEŃ 2020	NR STRONY: