


| | |
|----|---|
| 1. | blachodachówka |
| | łaty drewniane 5x5cm |
| | folia paroizopuszczalna |
| | krokiew "K" 10x16cm |
| | płyty kart.-gips. ogniochronne (GKF) 12.5mm |

| | |
|----|-----------------------------------|
| 2. | wełna mineralna 20cm |
| | folia paroizolacja |
| | strop żelbetowy monolityczny 22cm |
| | tynk cem-wap. |

| | |
|----|-----------------------------------|
| 3. | płytki ceramiczne |
| | wylewka cem. 6cm |
| | styropian 5cm |
| | strop żelbetowy monolityczny 16cm |
| | tynk cem-wap 1.5cm |

| | |
|----|-------------------|
| 4. | płytki ceramiczne |
| | wylewka cem. 7cm |
| | folia budowlana |
| | styropian 8cm |
| | folia budowlana |
| | beton podkładowy |

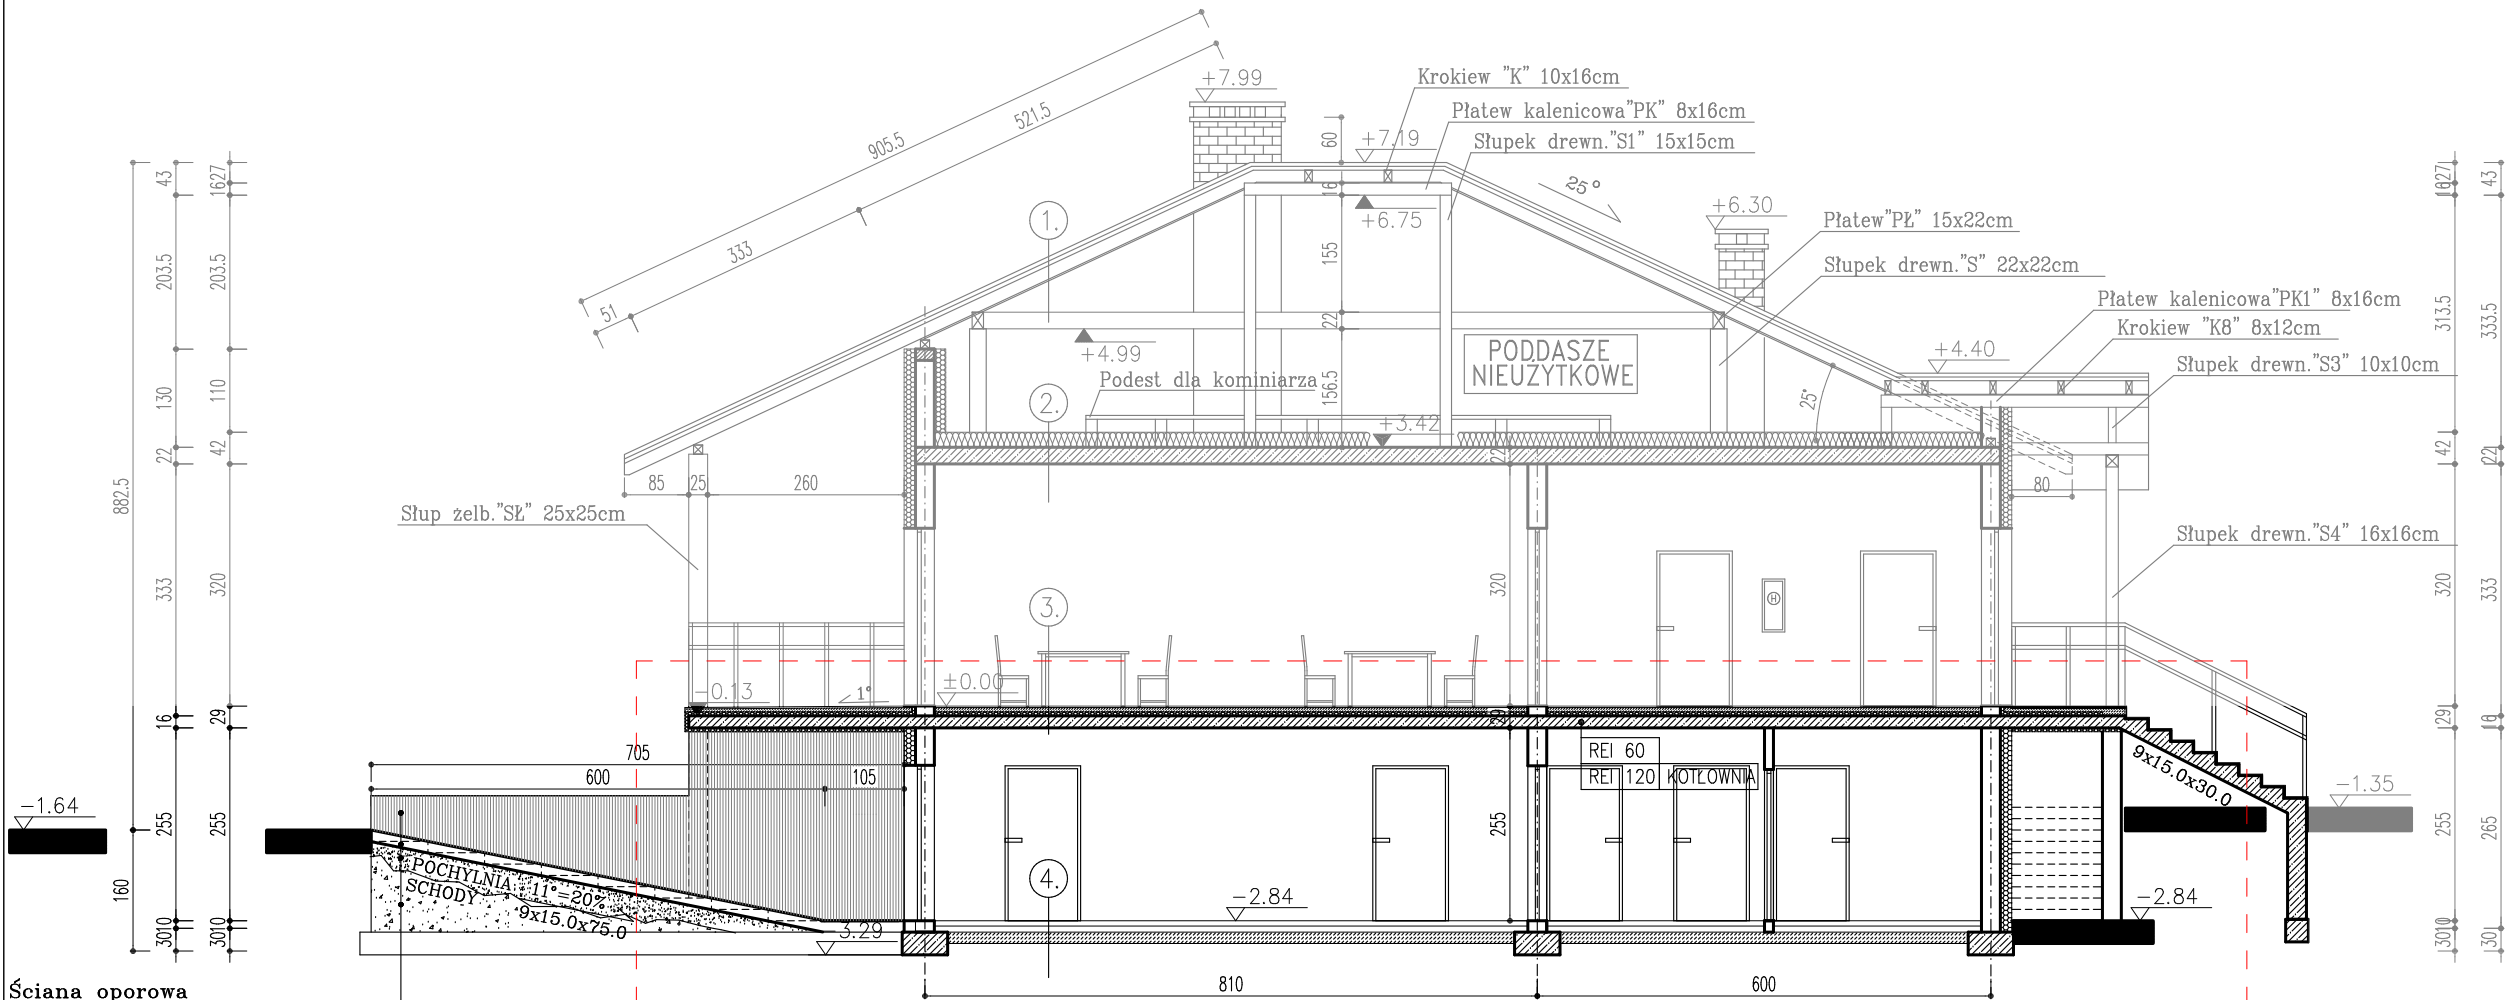

| |
|----------------------------|
| Ściana oporowa |
| Beton zbrojony |
| Chudy beton 15-20cm |
| Podbudowa żwirowo-piaskowa |

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- UWAGA:**
- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
 - 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
 - 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczególnie oraz opisem;
 - 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIPLAN
KORPORACJA PROJEKTANTÓW

47-400 Racibórz
ul. Opawska 44

tel. 887 456 889
biuroarchiplan@op.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W BUDYNKU KULTURY NA POTRZEBY ŚWIETLICY

LOKALIZACJA:
44-350 Osiny, ul. 7-go Kwietnia 2
działka nr 257/176, 258/176
obręb ewidencyjny: Gorzyce
jednostka ewidencyjna: Gorzyce

INWESTOR:
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
ul. Mikołaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
inż. arch. Rafał Fuchs
upr. nr W/22/2018

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:
mgr inż. arch. Piotr Bykowski
upr. nr OKK/UpB/07/04

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
inż. Piotr Rostek
upr. nr SLK/2442/PWOK/08

| | | | |
|--------------|----------------------------|----------|----------|
| BRANŻA: | BUDOWLANA | | |
| STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY | | |
| RYSUNEK: | PRZEKRÓJ A-A | | |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. arch. Lidia Kudła | | |
| SKALA: | DATA: | NR RYS.: | NR STR.: |
| 1:100 | 12.2020 | A-2 | |