


Remont dachu budynku sportowego Etap1+Etap2+Etap3+Etap4 ul. Bogumińska (44-350 Gorzyce), zadanie pn.: „Remont budynku przy LKS Gorzyce i przy SP Gorzyce nr 1”

Wykonawca powinien ująć w wycenie wszelki prace dodatkowe typu, rusztowanie, wywóz, utylizacja, materiały montażowe, badania, odbiory

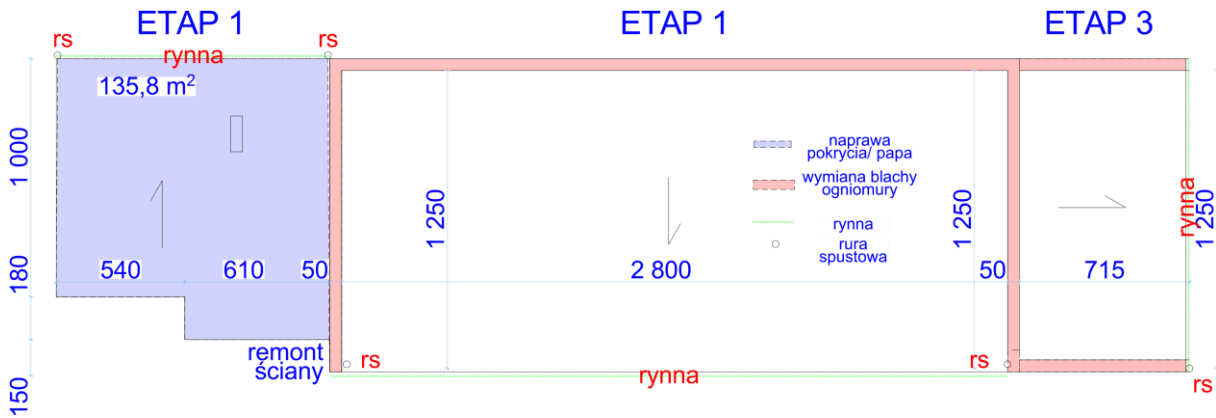

Etap 1. Nad klubem sportowym

1. wykonanie nowego pokrycia wierzchniego wraz z wywinięciem na ogniomur

Pow. dachu 135 m²


Pow. do wywinięcia na ogniomury 12 m² wraz z naprawą tynków.





Dane techniczne		Wartość	
Długość / szerokość		5 / 1 [m]	
Ilość rolek na palecie		30 [szt.]	
Grubość		5,2 [mm]	
Osnowa		Włóknina poliestrowa 250 [g/m ²]	
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłużne	900 [N/50mm]	
	poprzeczne	900 [N/50mm]	
Wydłużenie przy zerwaniu	wzdłużne	40 [%]	
	poprzeczne	40 [%]	
Giętkość w niskich temperaturach		≤-20 [°C]	
Temperatura mięknięcia		≥ 100 [°C]	
Reakcja na ogień		Klasa E	

Rysunek jest schematem wykonania (nie uwzględniać papy podkładowej)

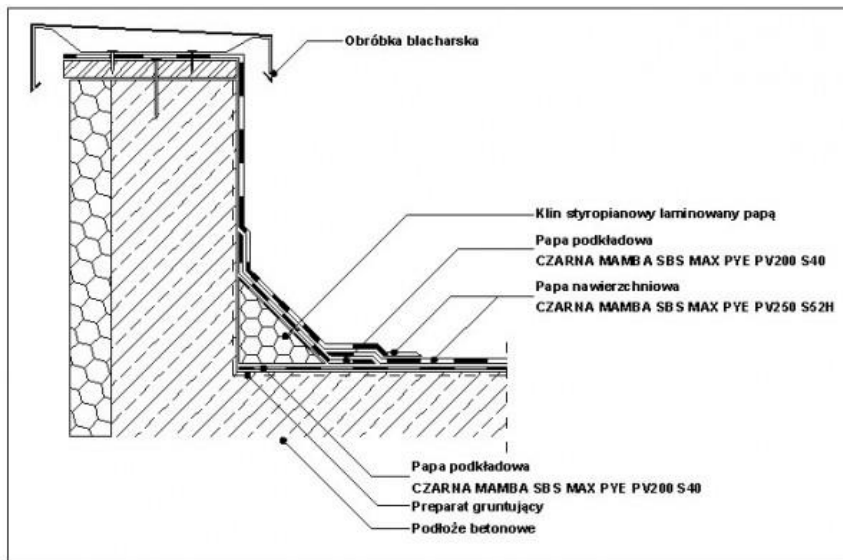

2. Opierzenie ogniomuru z blachy 0,5 mm powlekanej w kolorze antacyt. szerokość blachy po rozwinięciu 65 cm. Długość 12,5m.
3. Wymiana rynny PCV 125 mm kolor czarny długość 12m wraz z wymiana obróbek blacharskich (pas podrynnowy) oraz wszelkimi materiałami dodatkowymi typu obejmki, haki...

4. Wymiana rury spustowej PCV 90 mm kolor czarny długość 9m wraz z wszelkimi materiałami dodatkowymi typu obejmy, haki...
5. Wymiana obróbek blacharskich (opierzenia boczne) długość 24mb



6. Wyburzenie oraz odbudowa pękniętej ściany w okolicach drabiny wraz z tynkiem zewnętrznym oraz malowaniem pow. 6m²



7. Demontaż, montaż anten itp.

8. Remont komina wy.150x50cm

Pow. do wywinięcia papy na komin m² wraz z naprawą tynków.

Wymiana betonowej płyty pokrywającej komin o wym 1,5x0,5



Etap 2. Nad salą sportową



- a. Wywinięci papy na ogniomur
Pow. do wywinięcia na ogniomury 2 x 12 m² wraz z naprawą tynków.
- b. Opierzenie ogniomuru z blachy 0,5 mm powlekanej w kolorze antacyt.
szerokość blachy po rozwinięciu 65 cm. Długość 12,5m.
- c. Wymiana rynny PCV 125 mm kolor czarny długość 28m wraz z wymiana obróbek blacharskich (pas podrynnowy) oraz wszelkimi materiałami dodatkowymi typu obejmy, haki...
- d. Wymiana rury spustowej PCV 90 mm kolor czarny długość 2x 7m wraz z wszelkimi materiałami dodatkowymi typu obejmy, haki...

Etap 3. Nad kotłownią

- a. Wywinięci papy na ogniomur
Pow. do wywinięcia na ogniomury 2 x 7 m² wraz z naprawą tynków.
- b. Opierzenie ogniomuru z blachy 0,5 mm powlekanej w kolorze antacyt.
szerokość blachy po rozwinięciu 65 cm. Długość 2x 7,15m.
- c. Wymiana rynny PCV 125 mm kolor czarny długość 12,5 m wraz z wymianą obróbek blacharskich (pas podrynnowy) oraz wszelkimi materiałami dodatkowymi typu obejmy, haki...

- d. Wymiana rury spustowej PCV 90 mm kolor czarny długość 1 x 7 m wraz z wszelkimi materiałami dodatkowymi typu obejmy, haki...

Etap 4. ogrom

Wymiana instalacji odgromowej, komplet wraz z uziemieniem oraz badaniami pow. dachu 600 m²

Zaleca się żeby Wykonawca przed przygotowaniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz uzyskał wszelkie informacje, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Wykonawca powinien ująć w wycenie wszelkie prace dodatkowe typu, rusztowanie, wywóz, utylizacja, materiały montażowe, badania, odbiory