


B I L A N S P O W I E R Z C H N I


Budynec sportowo – kulturalny

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. H>190cm
0.01	Korytarz I	plyt. cer.	10,61	10,61
0.02	Kotłownia	plyt. cer.	10,86	10,86
0.03	W-c męski	plyt. cer.	15,81	15,81
0.04	Pom. gospodarcze	plyt. cer.	2,07	2,07
0.05	Klatka schodowa	plyt. cer.	5,95	5,95
0.06	W-c domski	plyt. cer.	9,21	9,21
0.07	Pom. na opał	plyt. cer.	11,77	11,77
0.08	Korytarz II	plyt. cer.	14,52	14,52
0.09	Pokój sędziego	plyt. cer.	12,07	12,07
0.10	Łazienka	plyt. cer.	3,26	3,26
0.11	Magazyn	plyt. cer.	32,97	32,97
0.12	Szotnia – I	plyt. cer.	13,97	13,97
0.13	W-c – I	plyt. cer.	2,08	2,08
0.14	Natryski – I	plyt. cer.	6,9	6,9
0.15	Szotnia – II	plyt. cer.	13,97	13,97
0.16	W-c – II	plyt. cer.	2,08	2,08
0.17	Natryski – II	plyt. cer.	7,8	7,8
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			175,9	175,9
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			219,02	
KUBATURA			600,00	

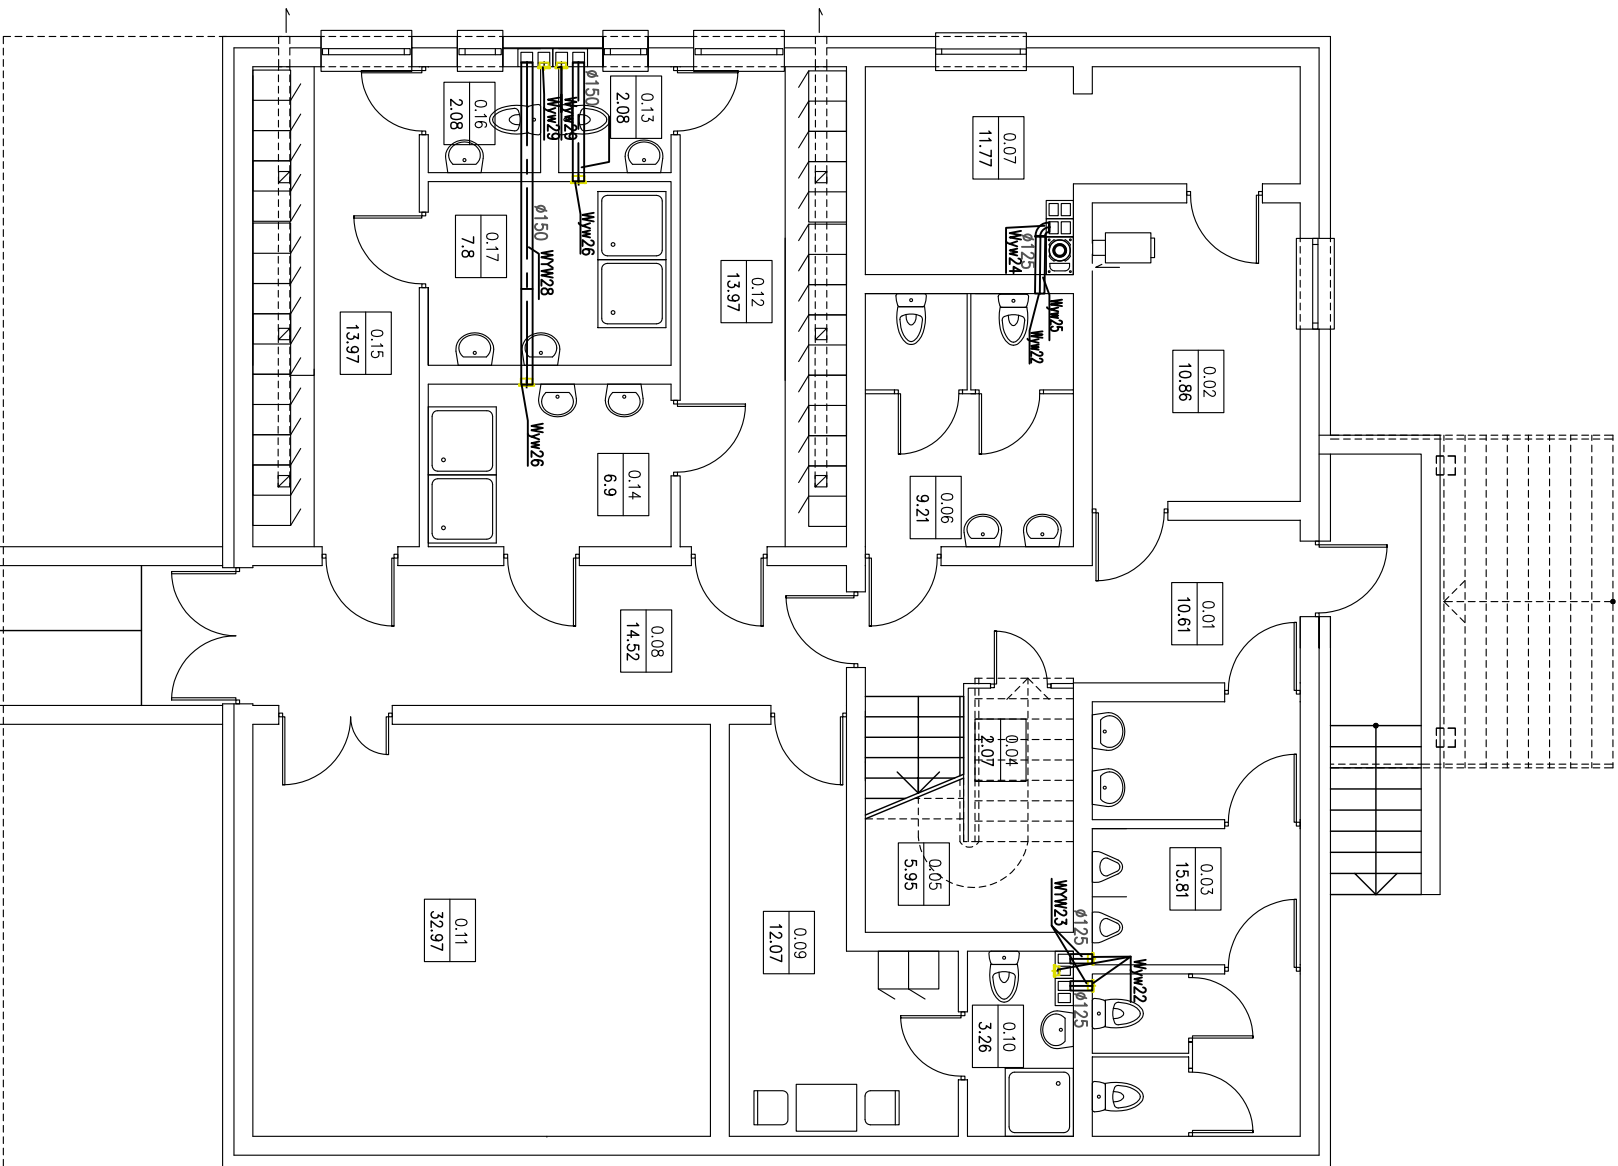

ZESTAWIENIE
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
Wyw 22	Wentylator ścienny STYL-120S	4		prod.DOSPŁ	
Wyw 23	Kanal wentylacyjny SPR-OCY-125-290	2	0.114	prod.ALNOR	
Wyw 24	Kolono BPL-OCY-125-90	1	0.118	prod.ALNOR	
Wyw 25	Kanal wentylacyjny SPR-OCY-125-763	1	0.300	prod.ALNOR	
Wyw 26	Wentylator ścienny STYL-150S	2		prod.DOSPŁ	
Wyw 27	Kanal wentylacyjny SPR-OCY-150-1575	1	0.742	prod.ALNOR	
Wyw 28	Kanal wentylacyjny SPR-OCY-150-1x3000+1265	1	2.009	prod.ALNOR	
Wyw 29	Wentylator ścienny STYL-120S	2		prod.DOSPŁ	
Nypel dodane:					
	Nypel NSL-OCY-150	1	0.064	prod.ALNOR	
	Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:		3.3 m2		
	Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:		0.2 m2		



Budynek sportowo – kulturalny		SKALA 1:100
Wentylacja mech. i klimatyzacja – rzut piwnic		BRANŻA: INSTAL.
DANE	Gmina Gorzyce	NR RYSUNKU:
INWESTOR:	44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15	15
ADRES	Osiny, ul. 7-go Kwietnia	
BUDOWY:	Nr dz. 257/176 i 258/176	listopad 2010
PROJEKTOWAŁ:		
INŻ.	Mieczysław ŻABICKI	
	577/90/KT	
SPRAWDZIŁ:		
INŻ.	Krzysztof POPIELA	
	SLK/2516/PWOS/09	

