


Przekrój podłużny studni napowietrzająco- odpowietrzającej

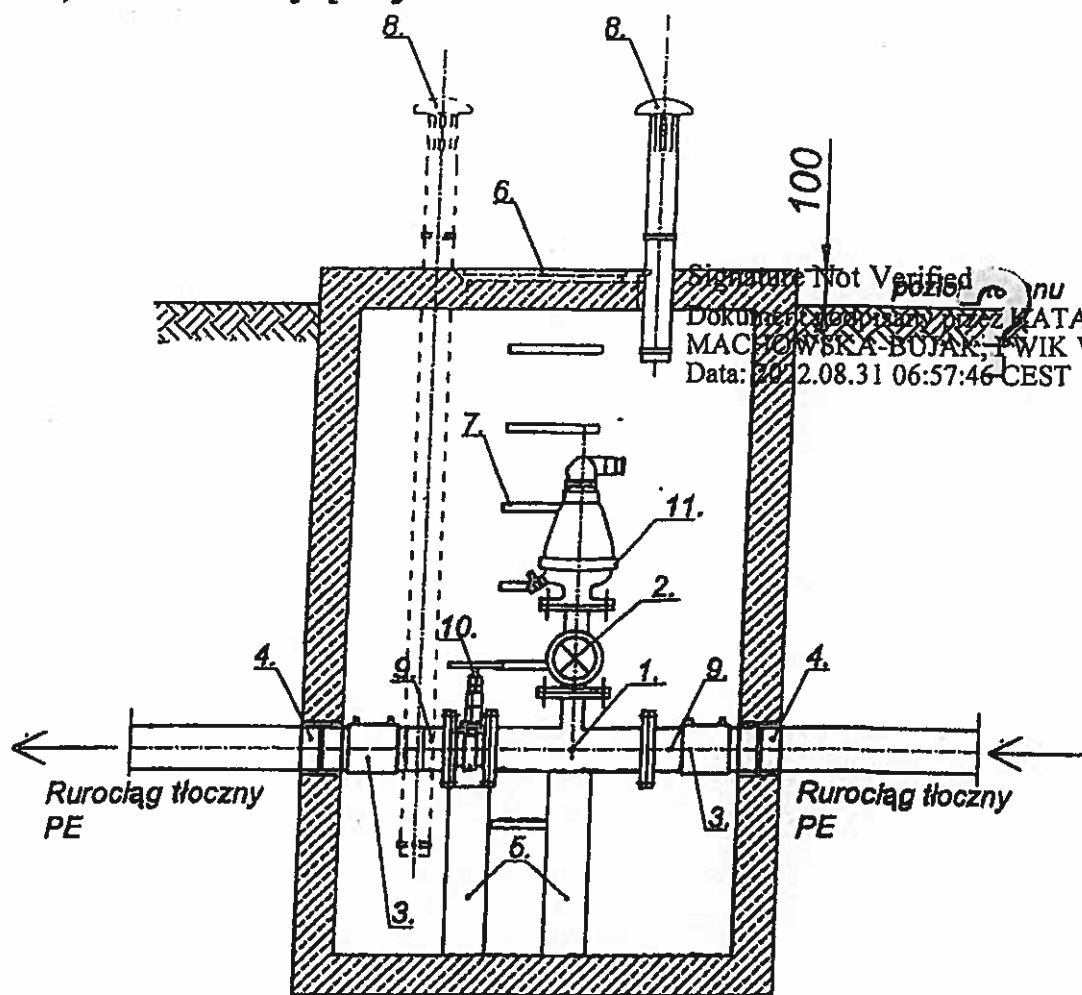

1.	Trójnik kołnierzowy żeliwny
2.	Zasuwa nożowa
3.	Mufa elektrooporowa
4.	Przejście szczelne in-situ
5.	Podpora wykonana z profilu 100x100 ze stali nierdzewnej zalanego betonem, kotwiona do dna studni
6.	Właz wejściowy.
7.	Drabinka zejściowa żeliwna
8.	Wentylacja grawitacyjna PE
9.	Tuleja kołnierzowa PE
10.	Zasuwa nożowa
11.	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 2-stopniowy z przyłączem kołnierzowym